



Dalle gazon, la minimaliste

— Aménagement extérieur · Perméable · Bas carbone

Progressez vers des matériaux plus performants et plus écologiques !

Dalle gazon, la minimaliste de MATERRUP allie performance et sobriété grâce à sa technologie de béton pressé, optimisant la matière tout en garantissant une haute résistance. Idéale pour les parkings perméables et engazonnés, elle favorise l'infiltration naturelle des eaux pluviales et limite l'artificialisation des sols. Les alvéoles peuvent être remplies avec des granulats, du sable ou de la terre semée de gazon. Facilité de pose. Effet rafraîchissant naturel.



Inclus la technologie ciment MCC1® :



Bas carbone

-50% de CO₂ **Immédiatement**



Circulaire



Local



Facile à mettre en oeuvre



Économique



FABRIQUÉ EN FRANCE



Protège le climat et la biodiversité



Éco conception

Recommandé pour la réalisation de :

- Zones de stationnement pour véhicules légers,
- Chemins, patios, allée de garage,
- Zones de pique-nique et autres aménagement extérieurs.



Stationnement et circulation de véhicules légers (< 3,5 t)



Antidérapant

Découvrez toutes nos
références chantier
en scannant ce QR
code :



Choisissez des solutions qui font la différence!

Le ciment MCC1®

Intrinsèquement et incontestablement bas carbone, l'argile non calcinée est la base de notre technologie. Très abondante et esthétique, cette matière première est issue de réemploi au cœur des territoires. Materrup transforme les déchets d'argile en matériau de construction à haute valeur sociale et environnementale, en circuit-court.

ÉVITEMENT CARBONE IMMÉDIAT : Le ciment d'argile non calcinée MCC1® diminue de moitié l'empreinte carbone par rapport à un équivalent en ciment conventionnel.

**50%
de moins**
Kg éq CO₂/ ml



Ciment Materrup **MCC1®**


Ciment conventionnel **CEM I**

Disponible sur la base INIES - numéro d'enregistrement 20230634232

INFO +

- ✓ **Mêmes outils**
- ✓ **Même mise en œuvre**
- ✓ **Réponse à la RE2020**
- ✓ **Prix compétitifs**
- ✓ **Accessibilité**
- ✓ **Compatible pose mécanisable**

PERMÉABILITÉ : Ce matériau bas carbone drainant assure la perméabilité du sol en permettant aux eaux pluviales de s'infiltrer, favorisant ainsi le réapprovisionnement des nappes phréatiques et limitant le ruissellement des eaux de surface. De plus, grâce à son effet d'hydrothermorégulation, il contribue à abaisser la température du sol, offrant confort et îlots de fraîcheur lors des fortes chaleurs.

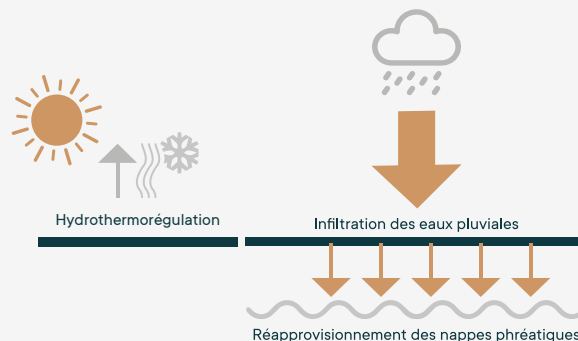


BÉTON NATURELLEMENT TEINTÉ DANS LA MASSE

Ce béton, naturellement teinté dans la masse grâce à l'argile non calcinée, offre une esthétique naturelle et une texture authentique qui resteront intactes au fil du temps.

Donnez un design haut de gamme à votre projet avec nos teintes naturelles : **grège ou ocre.**



LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR : ce matériau bas carbone permet de diminuer la température de surface grâce à sa teinte claire qui contribue à une meilleure réflexion de la lumière (albédo élevé).

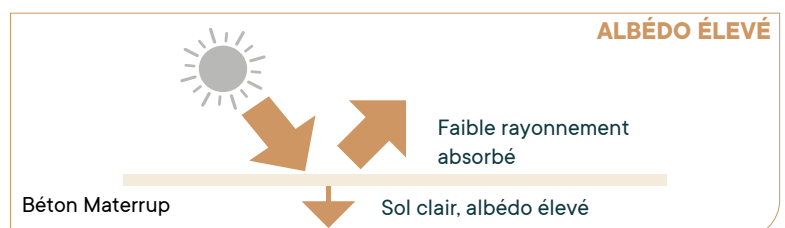

Une question ? Un devis ?

WWW.MATERRUP.COM

05 58 55 59 57


contact@materrup.com

Des éléments préfabriqués **bas carbone** sans rien changer à vos habitudes!

INFORMATIONS TECHNIQUES

Technologie :	Ciment d'argile non calcinée MCC1® - Technologie CCC®,
Dimensions :	50 cm x 33 cm - 10 cm d'épaisseur
Couleur :	Grège - aspect minéral texturé
Classe de résistance :	Béton bas carbone C25/30
Palette :	10 m ² - 6u/m ²
Poids	21 kg
Domaine d'emploi pour dalles :	Carrossable véhicules légers
Pose :	Manuelle ou mécanisée sur sol stabilisé et lit de sable de granulométrie 2/4
Remplissage :	Minéral ou végétal

UNIVERS PERMÉABLE - *Ligne dalles gazon*



Technologie pressée


La minimaliste

Spéciale
Grands projets



La maxi

Spéciale
poids lourds



Technologie coulée

l'iconique

Spéciale
premium ✨



Guide de pose



Décaisser le sol à environ 11 cm du niveau fini souhaité



Réaliser un lit de pose de 3 cm avec du sable de granularité 2/4




Niveler le lit de pose à la règle afin d'assurer la planéité



Poser les dalles en alignant le premier rang suivant une droite de référence



Remplir les alvéoles avec de la terre amendée, du sable ou des graviers.
Pour les dalles engazonnées : arroser, semer puis tondre régulièrement

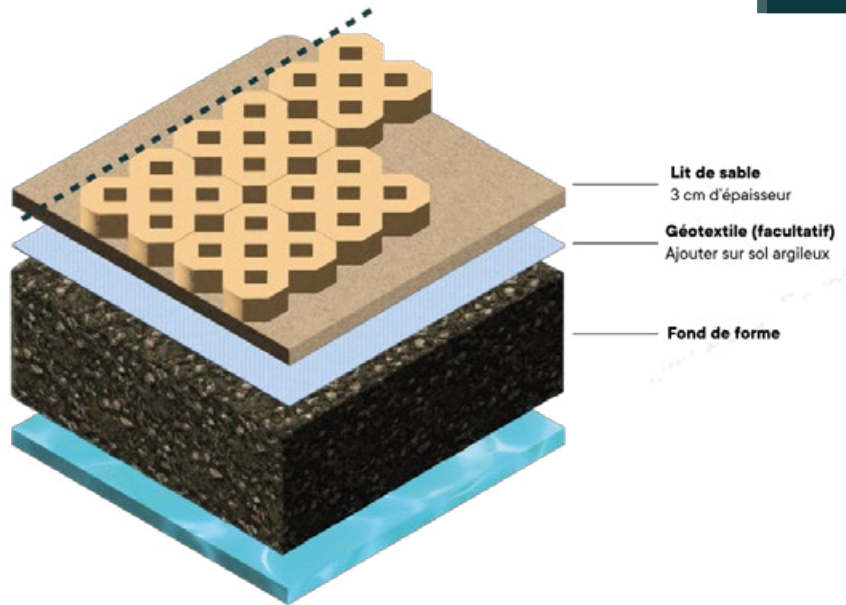

Ce guide de pose est fourni à titre indicatif et ne dispense pas l'utilisateur de réaliser les études préalables indispensables pour assurer le bon déroulement du projet telles que les études techniques, les plans d'exécution et de calepinage, ...



Astuces

Panacher les palettes de dalles pour un meilleur rendu.

Débuter la pose du côté de la voie de circulation pour terminer avec les découpes en fond de stationnement

Prévoir un moyen de déchargement des palettes et une zone de stockage accessible.

NOTRE MIX
Coup 



DALLES GAZON



BORDURES T2



Une question ? Un devis ?

WWW.MATERRUP.COM

 05 58 55 59 57

contact@materrup.com