

Béton balayé

— Aménagement extérieur

Du béton prêt à l'emploi, comme d'habitude mais tellement différent!

Grâce à sa robustesse et sa durabilité, le béton balayé (ou béton strié ou béton brossé) est un béton décoratif dont la surface est texturée par de fines stries parallèles et régulières, qui favorisent l'adhérence tout en améliorant l'esthétique.

Ce matériau est parfaitement adapté à la réalisation d'aménagements extérieurs.

Inclus la technologie ciment MCC1® :



Bas carbone

-50% de CO₂

Immédiatement



Circulaire



Local



Facile à mettre en oeuvre



Économique



Protège le
climat et la
biodiversité




Éco
conception

Recommandé pour la réalisation de :

- **Voiries** : rues piétonnes, parkings, giratoires, trottoirs, transports collectifs en site propre
- **Aménagements urbains** : parvis, berges, places, parcs, cours d'école, frontons, pistes piétonnes et cyclables
- **Abords des bâtiments résidentiels et commerciaux** : frontons, parvis, allées de lotissements, voies d'accès
- **Aménagements extérieurs de maisons individuelles** : terrasses, plages et tours de piscine, voies d'accès, descentes de garage

**Découvrez davantage de
références de chantiers en
scannant ce QR code**

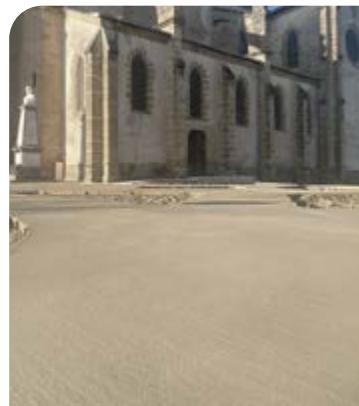

Une question ? Un devis ?

WWW.MATERRUP.COM

05 58 55 59 57


contact@materrup.com

Choisissez des bétons qui font la différence!

Le ciment MCC1®

Intrinsèquement et incontestablement bas carbone, l'argile non calcinée est la base de notre technologie. Très abondante et esthétique, cette matière première est issue de réemploi au cœur des territoires. Materrup transforme les déchets d'argile en matériau de construction à haute valeur environnementale, en circuit-court.

ÉVITEMENT CARBONE IMMÉDIAT : Le ciment d'argile non calcinée MCC1® diminue de moitié l'empreinte carbone par rapport à un équivalent en ciment conventionnel.

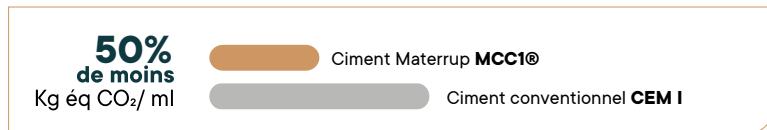

INFO +

- X Pas de surdosage par rapport à un ciment 42,5
- X Pas de surferraillage
- ✓ Mêmes outils et camions
- ✓ Circulation piétonne à 24h
- ✓ Possibilités d'adjuvantation*

*Selon préconisations Materrup


BÉTON NATURELLEMENT TEINTÉ DANS LA MASSE

Ce béton, naturellement teinté dans la masse grâce à l'argile non calcinée, offre une esthétique naturelle et une texture authentique qui resteront intactes au fil du temps.

Donnez un design haut de gamme à votre projet avec cette teinte naturellement : **grège**.

GRÈGE

LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR : ce matériau bas carbone permet de diminuer la température de surface grâce à sa teinte claire qui contribue à une meilleure réflexion de la lumière (albédo élevé).

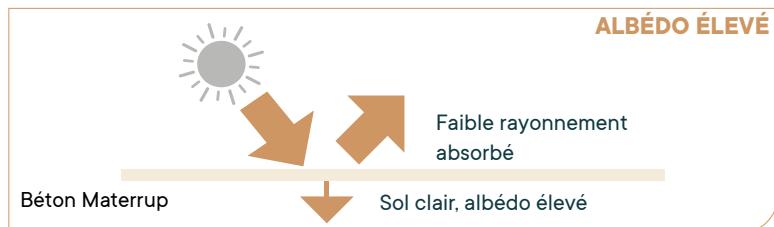

Gage de Qualité



Des ciments et des bétons MATERRUP Product®

Que ce soit la résistance mécanique des bétons réalisés ou leur ouvrabilité, la résistance au froid ou au gel, ou bien encore la durabilité, tous les bénéfices offerts par nos technologies ont été testés et vérifiés par des laboratoires indépendants.

En savoir +

Une question ? Un devis ?

WWW.MATERRUP.COM

05 58 55 59 57

contact@materrup.com

Du béton prêt à l'emploi bas carbone sans rien changer à vos habitudes!

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le béton balayé Materrup est conforme aux référentiels décrits dans les normes NF EN 206/CN et NF P 98-170 "Chaussées en béton de ciment.

Technologie : **Ciment d'argile non calcinée MCC1® - Technologie CCC®.**

Classes de résistance : **C25/30, C30/37 et C35/45** selon la norme NF EN 12390-3

Classes d'exposition : **XF1 et XF2 / DUP à 100 ans (selon formulations)** selon les normes NF P 18-425 et XP P 18-420

Classes de consistance : **S3 ou S4**

Maintien d'ouvrabilité : **Jusqu'à 90 minutes**

Réaction au feu : **Classement A1**

Couleur : **Naturellement grège**

Certification : _____

PRESCRIPTIONS

 La classe d'exposition

Doit être adaptée à l'agressivité du milieu

 La consistance

La consistance visée sur chantier est **au max 210 mm au cône d'Abra**ms*

 Adjuvantage temps chaud

Retardateur de prise*

 Adjuvantage temps froid

Accélérateur de prise*

*N'utiliser que les adjuvants préconisés par Materrup

**Comme toujours,
la sécurité avant tout!**



Il est conseillé de prendre des mesures de protection lors de la manipulation du béton, telles que le port d'équipements appropriés comme des bottes, des vêtements imperméables, des gants et des lunettes.

MISE EN ŒUVRE



COULAGE

Le béton peut être coulé à la **toupie, à la pompe, ou au tapis**.



MISE EN PLACE

La mise en place se fait au **râteau**, accompagné d'un **lisage manuel** (règle, taloche, lisseeuse).



FABRICATION ET CONSISTANCE

La consistance visée sur chantier est **au maximum 210 mm** au cône d'Abra. N'utiliser que les adjuvants préconisés par Materrup.



DURÉE D'UTILISATION

La Durée Pratique d'Utilisation varie **entre 1h00 et 1h30** suivant la commande du client.



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Le coulage ne doit pas avoir lieu si la température ambiante sur chantier est **inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C**.



PRODUIT DE CURE

La face supérieure doit obligatoirement faire l'objet d'une **application par pulvérisation d'un produit de cure** préconisé par Materrup quelle que soit la météo ou la saison.



JOINTS DE FRACTIONNEMENT

Il est préconisé de réaliser des **joints de fractionnement**, de préférence au moment du coulage (type joints TOFFOLI ou sur béton frais à l'aide d'un fer à joint).

Si cela n'est pas possible, **un sciage** doit être effectué au maximum à 48h.

Une question ? Un devis ?

WWW.MATERRUP.COM

 05 58 55 59 57

contact@materrup.com